


Серия PWE Компактная светодиодная сигнальная лампа с удобным креплением




Компактные сигнальные лампы, подходящие для использования с любым оборудованием.



Размеры <размеры указаны в мм>

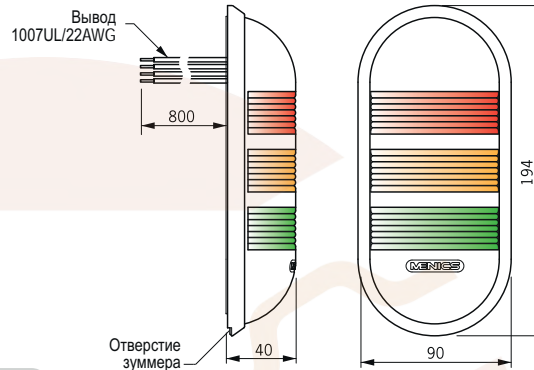

Монтажные отверстия

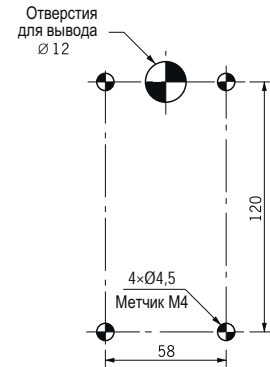

Особенности

- Тонкий корпус, монтируемый на стену.
- Без проблем монтируется как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.
- Одинаковый уровень яркости, независимо от угла обзора.
- Постоянное и мигающее свечение.
- Защита от вибрации и влаги.
- Под заказ доступны лампы с корпусом хромированного цвета.






Схема подключения

24 В~/=, 12 В~/=
Постоянное свечение (с зуммером)

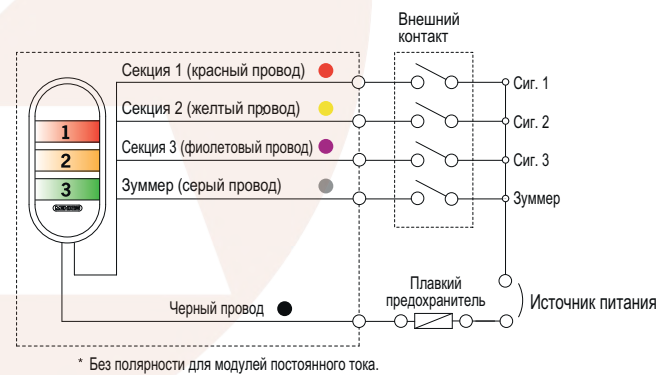

Информация для заказа

PWE C F - 302 - RYG

- ① ② ③ ④ ⑤

1. Цвет корпуса


C	Цвет слоновой кости (бежевый)
С	Хром

2. Тип свечения

	Постоянное
F	Постоянное и мигающее
B	Постоянное свечение с зуммером
Z	Постоянное и мигающее + зуммер

3. Количество секций

1	1 секция
2	2 секции
3	3 секции

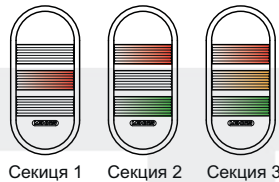


4. Источник питания


01	12 В~/=
02	24 В~/=
FF	90-240 В~

5. Цвета плафонов


R	Красный
Y	Желтый
G	Зеленый



90–240 В~
Постоянное свечение (с зуммером)

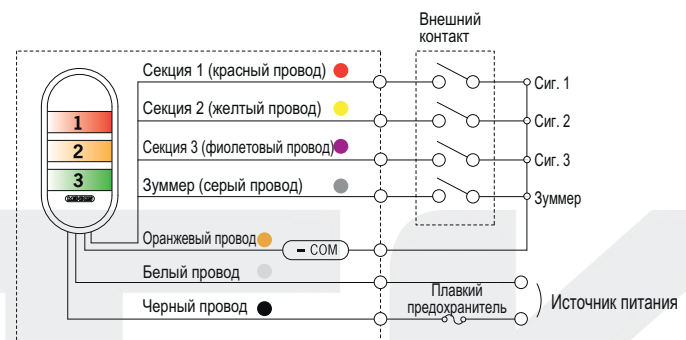

24 В~/=, 12 В~/=, 90–240 В~
Постоянное и мигающее свечение (с зуммером)

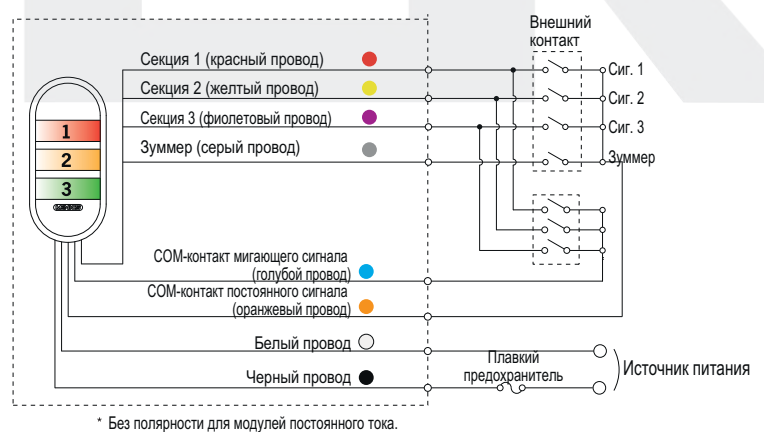

Технические характеристики

Источник питания	12 или 24 В~/=	90-240 В~	Зуммер
Потребляемый ток	1 секция	28 мА	24 В= 90-240 В
	2 секции	63 мА	30 мА
	3 секции	103 мА	24 В= / 200 мА
Размеры	Толщина корпуса - 40 мм		
Частота мигания	80 раз в минуту		
Уровень громкости	85 дБ		
Степень защиты	IP65(без зуммера) IP52(с зуммером)		